

ESTACIONES DE REGULACION Y MEDIDA (E.R.M.)

ERM simple línea

Estaciones de regulación y medida de 1 línea de regulación, con o sin BY-PASS de medida.


Fabricadas según UNE 60620 y UNE 60670.

Opciones: Armario metálico acero inoxidable

Contador de gas

Corrector PT, PTZ ó manotermógrafo

VIS suplementaria



Simple línea sin BY-PASS

Presión de entrada: 0,4 ÷ 5 bar

Presión de salida: 100 mbar

| Código | Caudal | Ø Ent. | Ø Sal. | Regulador | Contador | P.V.P./€ |
|----------|------------------------|--------|--------|------------------|-----------|-----------|
| erm-2101 | 150 Nm ³ /h | DN50 | DN80 | DIVAL 160 DN25MP | G100 DN80 | consultar |
| erm-2102 | 200 Nm ³ /h | DN50 | DN80 | DIVAL 250 DN40MP | G160 DN80 | consultar |
| erm-2103 | 250 Nm ³ /h | DN65 | DN80 | DIVAL 250 DN40MP | G160 DN80 | consultar |
| erm-2104 | 300 Nm ³ /h | DN65 | DN80 | DIVAL 250 DN50MP | G250 DN80 | consultar |

Simple línea con BY-PASS

Presión de entrada: 4 ÷ 16bar

Presión de salida: 2,5 bar

| Código | Caudal | Ø Ent. | Ø Sal. | Regulador | Contador | P.V.P./€ |
|----------|-------------------------|--------|--------|-------------------|------------|-----------|
| erm-2121 | 200 Nm ³ /h | DN25 | DN50 | DIVAL 160 DN25TR | G40 DN50 | consultar |
| erm-2122 | 350 Nm ³ /h | DN40 | DN50 | DIVAL 160 DN25TR | G65 DN50 | consultar |
| erm-2123 | 400 Nm ³ /h | DN40 | DN50 | DIVAL 160 DN25TR | G100 DN50 | consultar |
| erm-2124 | 550 Nm ³ /h | DN40 | DN80 | DIVAL 250 DN40 TR | G100 DN80 | consultar |
| erm-2125 | 875 Nm ³ /h | DN50 | DN80 | DIVAL 250 DN50 TR | G160 DN80 | consultar |
| erm-2126 | 1400 Nm ³ /h | DN65 | DN100 | NORVAL DN50 375TR | G250 DN100 | consultar |
| erm-2127 | 2250 Nm ³ /h | DN80 | DN150 | NORVAL DN65 375TR | G400 DN150 | consultar |



ERM doble línea

Estaciones de regulación y medida de 2 líneas de regulación, con BY-PASS de medida.


Fabricadas según UNE 60620 y UNE 60670.

Opciones: Armario metálico acero inoxidable

Contador de gas

Corrector PT, PTZ ó manotermógrafo

VIS suplementaria

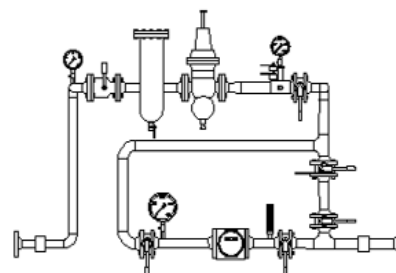

Doble línea con BY-PASS

Presión de entrada: 0,4 ÷ 5 bar

Presión de salida: 100 mbar

| Código | Caudal | Ø Ent. | Ø Sal. | Regulador | Contador | P.V.P./€ |
|----------|------------------------|--------|--------|------------------|-----------|-----------|
| erm-3101 | 150 Nm ³ /h | DN50 | DN80 | DIVAL 160 DN25MP | G100 DN80 | consultar |
| erm-3102 | 200 Nm ³ /h | DN50 | DN80 | DIVAL 250 DN40MP | G160 DN80 | consultar |
| erm-3103 | 250 Nm ³ /h | DN65 | DN80 | DIVAL 250 DN40MP | G160 DN80 | consultar |
| erm-3104 | 300 Nm ³ /h | DN65 | DN80 | DIVAL 250 DN50MP | G250 DN80 | consultar |

Doble línea con BY-PASS

Presión de entrada: 4 ÷ 16bar

Presión de salida: 2,5 bar

| Código | Caudal | Ø Ent. | Ø Sal. | Regulador | Contador | P.V.P./€ |
|----------|-------------------------|--------|--------|-------------------|------------|-----------|
| erm-3121 | 200 Nm ³ /h | DN25 | DN50 | DIVAL 160 DN25TR | G40 DN50 | consultar |
| erm-3122 | 350 Nm ³ /h | DN40 | DN50 | DIVAL 160 DN25TR | G65 DN50 | consultar |
| erm-3123 | 400 Nm ³ /h | DN40 | DN50 | DIVAL 160 DN25TR | G100 DN50 | consultar |
| erm-3124 | 550 Nm ³ /h | DN40 | DN80 | DIVAL 250 DN40 TR | G100 DN80 | consultar |
| erm-3125 | 875 Nm ³ /h | DN50 | DN80 | DIVAL 250 DN50 TR | G160 DN80 | consultar |
| erm-3126 | 1400 Nm ³ /h | DN65 | DN100 | NORVAL DN50 375TR | G250 DN100 | consultar |
| erm-3127 | 2250 Nm ³ /h | DN80 | DN150 | NORVAL DN65 375TR | G400 DN150 | consultar |

